



meccagri  
IL PORTALE DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Cerca





ABBONATI GRATIS ALLA  
NEWSLETTER

HOME PRIMO MACCHINE ATTREZZATURE COMPONENTI GIARDINAGGIO MERCATI NEWS EVENTI  
PIANO

HOME > GIARDINAGGIO

# Emak: nuove motoseghe da potatura serie H, bilanciate, confortevoli ed ergonomiche


GIARDINAGGIO 09/03/2023 - *meccagri*

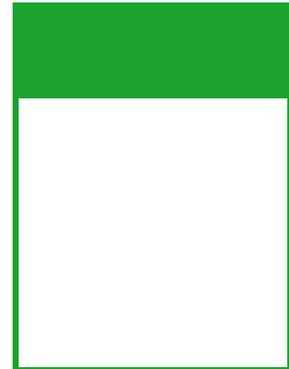

La serie H di **Emak**, pensata per gli utenti privati che ricercano elevate prestazioni a un costo molto conveniente, si amplia con l'ingresso delle nuove motoseghe da potatura **Oleo-Mac** GSTH 240 ed **Efco** MTTH 2400.

Maneggevoli, compatte e robuste, sono macchine ideali per svolgere lavori domestici come la potatura di alberi da frutto e ulivi e la sramatura di piante da giardino. Grazie alla stabilità di carburazione, tutte le operazioni di taglio possono essere effettuate anche in posizioni non tradizionali (con macchina inclinata o capovolta).

#### **SISTEMA ANTIVIBRANTE, TENDICATENA LATERALE E AVVIAMENTO FACILITATO EASYON**

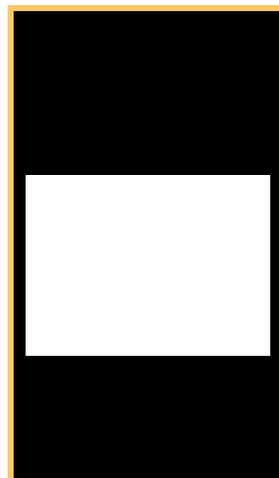

Sono molte le soluzioni tecniche adottate per incrementare il comfort dell'utente, come il sistema antivibrante formato da 3 ammortizzatori in gomma, che favorisce un buon isolamento dell'operatore dalle vibrazioni. Il tendicatena laterale consente di intervenire con rapidità e praticità sulla tensione della catena in ogni condizione di lavoro, mentre l'avviamento facilitato EasyOn agevola la messa in moto senza contraccolpi limitando lo sforzo dell'operatore.

**POMPA OLIO IN ALLUMINIO REGOLABILE**



Anche la pompa olio in alluminio registrabile con portata nulla al minimo favorisce il lavoro permettendo di variare la portata dell'olio in funzione dell'utilizzo.

**MOTORE EURO 5 E INTERRUTTORE ON/OFF CON ALWAYS ON**



Per garantire ottime performance di lavoro, il motore Euro 5, dotato di albero e biella in acciaio forgiato, assicura un rendimento costante nel tempo anche nelle condizioni più gravose. L'interruttore on/off con dispositivo AlwaysOn ritorna automaticamente nella posizione di accensione dopo ogni spegnimento consentendo di evitare eventuali ingolfamenti del motore.

Inoltre il primer, in posizione accessibile, facilita l'avviamento a freddo dopo ogni rifornimento di carburante e dopo lunghi periodi di inutilizzo.

#### Le specifiche tecniche

	<b>MTTH 2400</b>
<b>CILINDRATA</b>	<b>25,4 cm<sup>3</sup> - EURO 5</b>
<b>POTENZA</b>	<b>0,9 kW/1,2 HP</b>

CARBURATORE	RULXING
CATENA (PASSO X SPESSORE)	3/8" 0,50"
LUNGHEZZA BARRA (PUNTALE)	25 cm / 10" OREGON (rocchetto)
PRIMER	SI
FILTRO	NYLON E SPUGNA
CAPACITA SERBATOIO OLIO/CARBURANTE	0,16 / 0,20 L
PESO (chili)	135
COPRIFILTRO	NO TOOL (con pomello)
POMPA OLIO	REGOLABILE IN ALLUMINIO/PORTATA NULLA AL MINIMO
PESO A SECCO (SENZA BARRA E CATENA)	3,2 kg

Fonte: [Emak](#)

👉 **Attrezzature per il giardinaggio** | [Emak](#)